




PLANTA QUARTA (BLOC A) +25.51
 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 606.76 M²
 SUPERFÍCIE SOSTRE OCUPAT 607.63 M²

LLEENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

<ul style="list-style-type: none"> ⊙ PUNT DE LLUM EN SOSTRE. 1 - permanent. 2 - temporalitzat (1/3 presència). 3 - per cel·lula fotovoltaica. 4 - fluorescent. 5 - fluorescent. 	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ PUNT DE LLUM EN PARET. 4 - bolbes. 5 - temporalitzat. 	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ ENDOLL 16 A I PRESA TERRA. C - encol·l Compans. P - encol·l senyals. ⊙ ENDOLL 25 A I PRESA TERRA. ⊙ FUSADOR COL·LOCAT. ⊙ PUNT DE LLUM. ⊙ TIMBRE COL·LOCAT. ⊙ INTERRUPTOR. ⊙ QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ. ⊙ P. A. U. ⊙ PRESA DE TB+RDS. ⊙ PRESA DE RTV. ⊙ PRESA TELECOMUNICACIÓ + LMS. ⊙ CAIXA CONNECCIÓ. U - caixa connexió clixé.
---	---	---

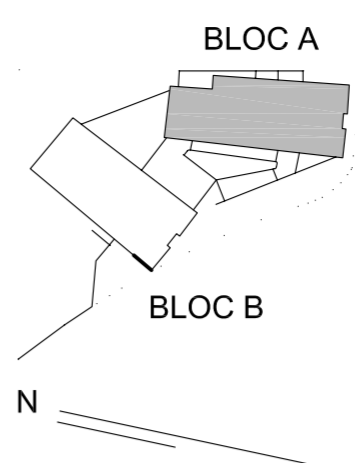

SIGNES CONVENCIONALS

⊙	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ TIPUS HOMOLOGAT UNESA
⊙	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS DE L'EDIFICI EN MÒDULS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE O METÀL·LICA TIPUS RQ
⊙	QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ENLLUMENAT D'ESCALES I FORÇA MOTRIU ASCENSOR EN MÒDULS DE DOBLE AÏLLAMENT. MARCA: MERLIN GUERIN, MODEL: PRISMA O SIMILAR
⊙	QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ABONAT EN MÒDULS DE DOBLE AÏLLAMENT MARCA: MERLIN GUERIN, MODEL: PRAGA O SIMILAR
⊙	QUADRE AUXILIAR DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE RIT O RITS EN MÒDULS DE DOBLE AÏLLAMENT. PER A INTALLACIÓ SUPERFICIAL. MARCA HMEI, MODEL DSNE O SIMILAR
⊙	SUBQUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE PLANTA, REGISTRABLE PER PORTELLA E.I.-60
⊙	DOWNLIGHT DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 200x200 AMB VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 26 W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 1678 O SIMILAR (ENLLUMENAT PERMANENT DINTERS ASCENSOR)
⊙	BLOC AUTÒNOM I AUTOMÀTIC D'ENLLUMENAT D'EMERGENÇA I SENYALITZACIÓ FLORESCENT DE 10 W.
⊙	LLUMS PILOTS D'ENCSA PERMANENT. PER MITJA DE CEL·LULA O PER PULSADOR. TIPUS DOWNLIGHT DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 200x200 AMB VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 18W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 3794 O SIMILAR
⊙	REGLETA FLORESCENT ESTANCA DE 1x58 W AMB REACTANCIA ELECTRÒNICA. MARCA I MODEL GENÈRICS
⊙	REGLETA FLORESCENT DE 1x58 W AMB REACTANCIA ELECTRÒNICA. MARCA I MODEL GENÈRICS
⊙	LLUMINARIES D'ENCASTAR PER MUNTATGE INDIVIDUAL UNIVERSAL PERFIL VIST SOBRE MÒDUL 600x600mm AMB DIFUSOR DE GELOSIA ANTILLUERNANT 4x18 W T26 AMB BALASTRE ELECTRÒNICA. MARCA I MODEL GENÈRIC
⊙	APLIC DE FUNCIÓ D'ALUMINI ACABAT BLANC AMB DIFUSOR DE VIDRE SATINAT I LAMPADA 118W TC-T PROTECCIÓ IP-54, DE DIMENSIONS APROXIMADES 215x155x135mm
⊙	APLIC DE FUNCIÓ D'ALUMINI ACABAT BLANC AMB DIFUSOR DE VIDRE SATINAT I LAMPADA 118W TC-T DE DIMENSIONS APROXIMADES 285x160x30mm
⊙	DOWNLIGHT ENCASTAT A LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT PER MITJA DE CASSETOLA DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 214x170 AMB PROTECCIÓ IP-20 I EQUIPAT AMB LAMPDES 2x26 W TC-D AMB REFLECTOR D'ALUMINI PLATEJAT I ANELL DE MUNTATGE ACABAT PLATA. MARCA HOFFMEISTER MODEL 4150 O SIMILAR
⊙	DOWNLIGHT ENCASTAT A LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT PER MITJA DE CASSETOLA DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 214x170 AMB PROTECCIÓ IP-20 I EQUIPAT AMB LAMPDES 2x26 W TC-D AMB REFLECTOR D'ALUMINI PLATEJAT I ANELL DE MUNTATGE ACABAT PLATA. MARCA HOFFMEISTER MODEL 5636 O SIMILAR
⊙	DOWNLIGHT ENCASTAT A LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT PER MITJA DE CASSETOLA DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 214x170 AMB PROTECCIÓ IP-20 I EQUIPAT AMB LAMPDES 2x26 W TC-D AMB REFLECTOR D'ALUMINI PLATEJAT I ANELL DE MUNTATGE ACABAT PLATA. MARCA HOFFMEISTER MODEL 5636 O SIMILAR
⊙	APLIC DE 118W TC-T
⊙	DOWNLIGHT DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 200x200mm AMB VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 18W W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 1192 O SIMILAR
⊙	LLUMINÀRIA DE 1x26W TC-T. MARCA I MODEL GENÈRICS
⊙	LLUMINÀRIA DE 1x18W TC-T. MARCA INDELUX I MODEL GR-CB O SIMILAR
⊙	LLINIA ELÈCTRICA MUNTANT
⊙	CAIXA DE DERIVACIÓ AÏLLADA, MARCA LEGRAND, SERIE PLEXO
⊙	PULSADOR D'ENLLUMENAT
⊙	INTERRUPTOR D'ENLLUMENAT DE 10 A
⊙	BASE D'ENDOLL 2P+T DE 10/16 A AMB CONTACTE DE PRESA DE TERRA
⊙	FOTOCÈL·LULA
⊙	AMPLIFICADOR TV/FM DE 300 W II
⊙	GRUP MOTRIU ASCENSOR AMB E.M. 9.10 CV III
⊙	DETECTOR DE PRESENCIA
⊙	CANALITZACIÓ SOTA TUB DE PVC RÍGID I BLINDAT (UNE IP-XX7) EN MUNTATGE SUPERFICIAL, FLEXIBLE NORMAL EN MUNTATGE ENCASTAT I FLEXIBLE BLINDAT EN MUNTATGE PEL FALS SOSTRE
⊙	SAFATA METÀL·LICA TANCADA AMB TAPA I PERFORADA, AMB SEPARADORS DE LES DERIVACIONS INDIVIDUALS I ELS SERVEIS COMUNS D'ESCALA
⊙	CANALITZACIÓ PREFABRICADA MARCA MERLIN GUERIN MODEL CANALIS DE L'AMPERATGE INDICAT

NOTES:
 1- EL N.º SITUAT JUNT A CADA RECEPTOR INDICA EL CIRCUIT AL QUE VA CONNECTAT SEGONS L'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR
 2- ES DEIXARÀ COL·LOCADA UNA CAIXA DE DERIVACIÓ DE SUPERFÍCIE I ESTANCA A LA TERRASSA DE CADA HABITATGE CONNECTADA AL QUADRE AMB UN TUB CORRUGAT PG-20, PER A PREVISIÓ D'AIRE CONDICIONAT



PLANTA TERCERA (BLOC A) +22.45
 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 650.58 M²
 SUPERFÍCIE SOSTRE OCUPAT 645.45 M²

IE 2.4.2

VISAT

projecte:	projecte bàsic edifici d'equipaments Parc Central.	ref.	1078	data	Setembre 2007
situació:	c/Leonardo da Vinci 79-81 i c/Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	escala	1/100	escala	A3
documentació:	Bloc A. Plates tercera i quarta Instal·lació elèctrica				
SAUQUET arquitectes i associats SL: X. Sauquet arquitecte R. Sauquet arquitecte		PROPIETAT:			
G. Bosch arquitecte associat					
MODIFICACIONS					
data	correcció				
Mai 2009	Revisat				