




PLANTA QUARTA (BLOC B) +25,51
 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 547,31 M²
 SUPERFÍCIE SOSTRE OCUPAT 549,18 M²

LLEGGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

<ul style="list-style-type: none"> ○ PUNT DE LLUM EN SOSTRE. 1 - permanent. 2 - temporalitzat (1/3 presència) 3 - per cel·lula fotovoltaica. 4 - fluorescent. 5 - fluorescent. 	<ul style="list-style-type: none"> △ ENDOLL 16 A I PRESA TERRA. C - encol·l Compans. P - encol·l wampfrats. ENDOLL 25 A I PRESA TERRA. ○ PULSADOR COL·LOCAT. ○ PUNT DE LLUM. ○ TIMBRE COL·LOCAT. ○ INTERRUPTOR. ○ QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ. ○ P. A. U. ○ PRESA DE TB+RDS. ○ PRESA DE RTV. ○ PRESA TELECOMUNICACIÓ + LMS. ○ CANA CONNECCIÓ. ○ U - caixa connexió cilíndrica.
--	--

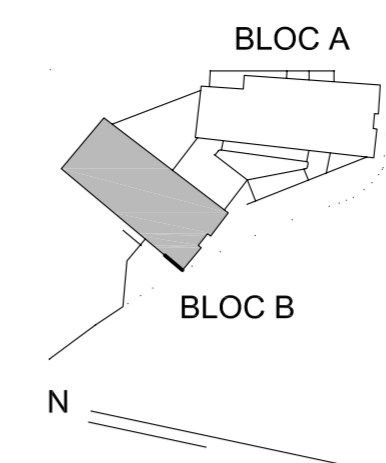

SIGNES CONVENCIONALS

<ul style="list-style-type: none"> ☐ CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ TIPUS HOMOLOGAT UNESA ☐ CENTRALITZACIÓ DE COMPUTADORS ELÈCTRICS DE L'EDIFICI EN MODULS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE O METÀL·LICA TIPUS RQ ☐ QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ENLLUMENAT D'ESCALES I FORÇA MOTRIU ASCENSOR EN MODULS DE DOBLE AÏLLAMENT. MARCA: MERLIN GUERIN, MODEL: PRISMA O SIMILAR ☐ QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ABONAT EN MODULS DE DOBLE AÏLLAMENT MARCA: MERLIN GUERIN, MODEL: PRAGMA O SIMILAR ☐ QUADRE AUXILIAR DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE RITJ O RITS EN MODULS DE DOBLE AÏLLAMENT. PER A INTALLACIÓ SUPERFICIAL. MARCA HIMEI, MODEL DSNE O SIMILAR ☐ SUBQUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE PLANTA, REGISTRABLE PER PORTELLA EI-60 ☐ DOWNLIGHT DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 200x200 AMB VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 26 W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 1678 O SIMILAR (ENLLUMENAT PERMANENT DINTERSS ASCENSOR) ☐ BLOC AUTÒNOM I AUTOMÀTIC D'ENLLUMENAT D'EMERGENÇA I SENYALITZACIÓ FLORESCENT DE 10 W, VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 18W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 3794 O SIMILAR ☐ LLUMS PILOTS D'ENCESA PERMANENT, PER MITJA DE CEL·LULA O PER PULSADOR, TIPUS DOWNLIGHT DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 200x200 AMB VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 18W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 3794 O SIMILAR ☐ REGLETA FLORESCENT ESTANCA DE 1x58 W AMB REACTANCIA ELÈCTRICA. MARCA I MODEL GENÈRICS ☐ REGLETA FLORESCENT DE 1x58 W AMB REACTANCIA ELÈCTRICA. MARCA I MODEL GENÈRICS ☐ LLUMINARIES D'ENCASTAR PER MUNTATGE INDIVIDUAL UNIVERSAL PERFIL VIST SOBRE MODUL 600x600mm AMB DIFUSOR DE GELOSIA ANTILLUERNAT 4x18 W 126 AMB BALASTRE ELÈCTRICA. MARCA I MODEL GENÈRIC ☐ APLIC DE FUNCIÓ D'ALUMINI ACABAT BLANC AMB DIFUSOR DE VIDRE SATINAT I LAMPADA 1x18W TC-T PROTECCIÓ IP-54, DE DIMENSIONS APROXIMADES 215x155x135mm ☐ APLIC DE FUNCIÓ D'ALUMINI ACABAT BLANC AMB DIFUSOR DE VIDRE SATINAT I LAMPADA 1x18W TC-T DE DIMENSIONS APROXIMADES 285x160x30mm ☐ DOWNLIGHT ENCASTAT A LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT PER MITJA DE CASSETOLA, DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 214x170 AMB PROTECCIÓ IP-20 I EQUIPAT AMB LAMPADA 2x26 W TC-D AMB REFLECTOR D'ALUMINI PLATEJAT I ANELL DE MUNTATGE ACABAT PLATA. MARCA HOFFMEISTER MODEL 4150 O SIMILAR ☐ DOWNLIGHT ENCASTAT A LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT PER MITJA DE CASSETOLA, DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 214x170 AMB PROTECCIÓ IP-20 I EQUIPAT AMB LAMPADA 2x26 W TC-D AMB REFLECTOR D'ALUMINI PLATEJAT I ANELL DE MUNTATGE ACABAT PLATA. MARCA HOFFMEISTER MODEL 5636 O SIMILAR ☐ DOWNLIGHT ENCASTAT A LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT PER MITJA DE CASSETOLA, DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 214x170 AMB PROTECCIÓ IP-20 I EQUIPAT AMB LAMPADA 2x26 W TC-D AMB REFLECTOR D'ALUMINI PLATEJAT I ANELL DE MUNTATGE ACABAT PLATA. MARCA HOFFMEISTER MODEL 4150 O SIMILAR ☐ APLIC DE 1x18W TC-T ☐ DOWNLIGHT DE DIMENSIONS MÀXIMES DIAM. 200x200mm AMB VIDRE DE SEGURETAT I ANELL EXTERIOR ANODITZAT PLATA EQUIPAT AMB LAMPADA 18W TC-T, MARCA HOFFMEISTER MODEL 1678 O SIMILAR ☐ LLUMINÀRIA DE 1x26W TC-T. MARCA I MODEL GENÈRICS ☐ LLUMINÀRIA DE 1x18W TC-T. MARCA INDELUX I MODEL GR-CB O SIMILAR ☐ LÍNIA ELÈCTRICA MUNTANT ☐ CAIXA DE DERIVACIÓ AÏLLADA, MARCA LEGRAND, SERIE PLEJO ☐ PULSADOR D'ENLLUMENAT ☐ INTERRUPTOR D'ENLLUMENAT DE 10 A ☐ BASE D'ENDOLL 2P+T DE 10/16 A AMB CONTACTE DE PRESA DE TERRA ☐ FOTOCÈL·LULA ☐ AMPLIFICADOR TV/FM DE 300 W II ☐ GRUP MOTRIU ASCENSOR AMB E.M. 9.10 CV III ☐ DETECTOR DE PRESENCIA ☐ CANALITZACIÓ SOTA TUB DE PVC RÍGID I BLINDAT (UNE IP-XX7) EN MUNTATGE SUPERFICIAL, FLEXIBLE NORMAL EN MUNTATGE ENCASTAT I FLEXIBLE BLINDAT EN MUNTATGE PEL FALS SOSTRE ☐ SAFATA METAL·LICA TANCADA AMB TAPA I PERFORADA, AMB SEPARADORS DE LES DERIVACIONS INDIVIDUALS I ELS SERVIS COMUNS D'ESCALA ☐ CANALITZACIÓ PREFABRICADA MARCA MERLIN GUERIN MODEL CANALIS DE L'AMPERATGE INDICAT 	<p>NOTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- EL N.º SITUAT JUNT A CADA RECEPTOR INDICA EL CIRCUIT AL QUE VA CONNECTAT SEGONS L'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR 2- ES DEIXARÀ COL·LOCADA UNA CAIXA DE DERIVACIÓ DE SUPERFÍCIE I ESTANCA A LA TERRASSA DE CADA HABITATGE CONNECTADA AL QUADRE AMB UN TUB CORRUGAT PG-20, PER A PREVISIÓ D'AIRE CONDICIONAT
--	--



PLANTA TERCERA (BLOC B) +22,45
 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 591,12 M²
 SUPERFÍCIE SOSTRE OCUPAT 585,99 M²

IE 2.5.2

VISAT

projecte:	projecte bàsic edifici d'equipaments Parc Central.	ref.	1078	data	Setembre 2007
situació:	c/ Leonardo da Vinci 79-81 i c/ Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	escala	1/100	escala	A3
documentació:	Bloc B. Plates tercera i quarta Instal·lació elèctrica				
SAUQUET arquitectes i associats SL: X. Sauquet arquitecte R. Sauquet arquitecte		PROPIETAT:			
G. Bosch arquitecte associat					
MODIFICACIONS					
data	correcció				
Mai 2009	Revisat				